微量高速冷却遠心機用ラック・イン・ローター

TOMY

CA-100

適用遠心機：MDX-110

ラック・イン・ローター	ローターラック容量 / ローターラック名	最高回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
CA-100  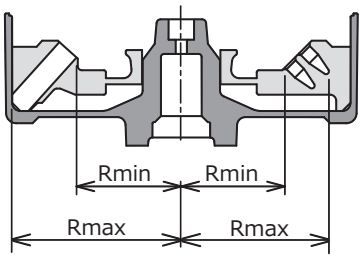	2mlﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ × 24本 AR015-24 	15,000	20,380	81	51
	PCR 8連ﾁｭｰﾌﾞ× 外側4組、内側4組 AR002-64	15,000	外18,120	72	59
			内16,350	65	52
	0.5mlﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ × 24本 AR005-24 	15,000	19,880	79	55

※ 本ラックは単独で使用してください。

使用チューブ一覧

ローターラック	チューブ 公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称（材質）	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]	実容量 [ml]	最大本数（本×箇所）	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G]（半径［mm］）	備考
AR015-24	2		2ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）	C	φ11×42	–	2	24	15,000	20,380（81）	
	1.5		1.5ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）	C	φ11×41	–	1.5	24	15,000	20,380（81）	
AR002-64	 0.2		PCR 0.2ml 8連ﾁｭｰﾌﾞ（PP）	C	–	–	0.2	外側：8連×4組	15,000	18,120（72）	
								内側：8連×4組	15,000	16,350（65）	
AR005-24	0.5		0.5ml 遠心ﾁｭｰﾌﾞ（PP）	C	φ7.9×31	–	0.5	24	15,000	19,880（79）	

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。